

## AV レシーバーとの MusicCast サラウンド設定

日本語

### ワイヤレスサラウンドスピーカーを使う (MusicCast サラウンド機能)

MusicCast サラウンド (子機) 機能に対応した機器を使って、サラウンドスピーカーやサブウーファーをワイヤレス化し、5.1.2ch/5.1ch シアターシステムをお楽しみいただけます。

#### ■ MusicCast サラウンド (子機) 対応機器

2018年12月1日現在

ワイヤレスストリーミングスピーカー

ネットワークサブウーファー



MusicCast 50




MusicCast 20



MusicCast SUB 100

#### ■ スピーカーの配置例

MusicCast 20 × 2 台、MusicCast SUB 100 × 1 台を使用した 5.1.2 システムの場合

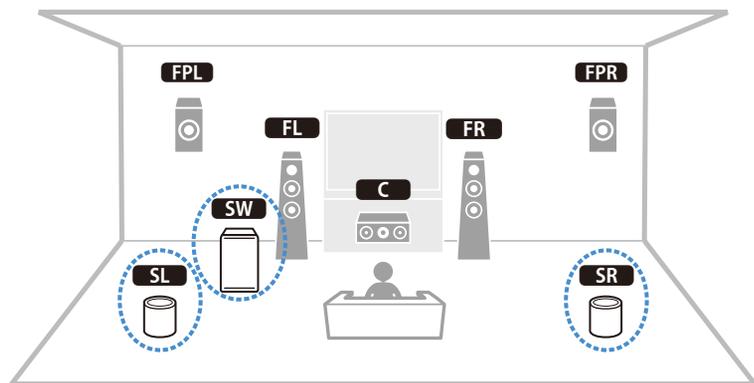


#### お知らせ

- 5.1.2 および 5.1 システムでは、サラウンドスピーカーとサブウーファーをワイヤレス化できます。そのほかのシステムでは、サブウーファーのみワイヤレス化できます。
- サラウンドスピーカーをワイヤレス化する場合
  - 本機のスピーカ端子 (SURROUND) およびプリアウト端子 (SURROUND) からは音声出力されません。
  - サラウンドバックスピーカーやリアプレゼンススピーカーはご使用になれません。
- サブウーファーをワイヤレス化する場合
  - ワイヤレス化できるサブウーファーは 1 台です。
  - 本機のプリアウト端子 (SUBWOOFER または SUBWOOFER 1, 2) からは音声出力されません。そのため、別のサブウーファーを音声ケーブルで接続して使うことはできません。
- 以下の音声は、ワイヤレス化したサラウンドスピーカーやサブウーファーからは出力されません。
  - サンプリング周波数が 352.8 kHz, 384kHz の音声
  - DSD の音声
  - HDMI 入力の DVD-Audio, SACD の音声

1 本機と MusicCast サラウンド (子機) 対応機器を、MusicCast CONTROLLER アプリの同じロケーションに登録する。

2 アプリ画面に従って、MusicCast サラウンド機能を設定する。

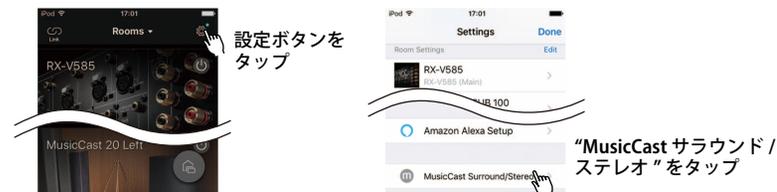

詳しい設定手順は以下をご参照ください。

<https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383>

3 スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)。

#### お知らせ

- YPAO について詳しくは、本機の取扱説明書をご覧ください。
- マルチ測定や角度 / 高さ測定はご利用になれません。

4 YPAO の測定結果をご確認の上、必要に応じて手動で調整し、コンテンツ再生をお楽しみください。