


ファームウェアを更新する

本機の新しいファームウェアが提供されると、更新を促すメッセージが表示されます（本機がインターネットに接続されている場合のみ）。ここでは、オプション設定を使ってネットワーク経由で更新する方法を説明します。

- 1 **OPTION** を押す。
 - オプションメニューが表示されます。
- 2 **▲/▼**で [Firmware Update] を選び **ENTER** を押す。
- 3 **▲/▼**で [Update] を選び **ENTER** を押す
- 4 **▲/▼**で [Network] を選び **ENTER** を押す。
 - 再度ENTERを押すと、更新が始まります。

S1-4:55%...

- 更新が終了すると [UPDATE SUCCESS]、[PLEASE ...]、[POWER OFF!] の順に表示されます。
- 5 **本体前面の (電源) キーを押す。**
 - 本機に更新が反映されます。

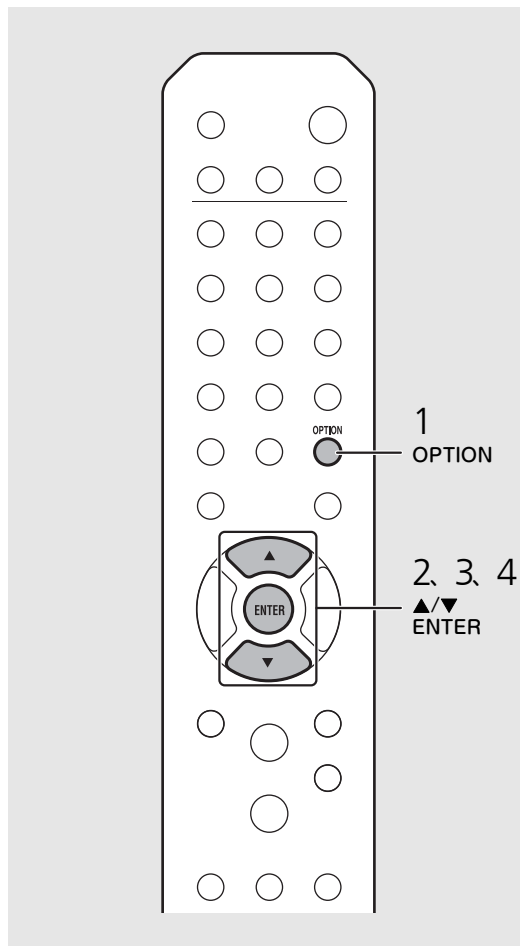

- ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。



- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、ワイヤレスネットワークアダプターを介して本機を無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。その場合は、時間を置いてもう一度更新をお試しいただくか、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください。ファームウェアは弊社ウェブサイトからダウンロードできます。

USBメモリーを使用して更新するには

更新用データを保存したUSBメモリーをUSB端子に接続して更新します。

- 左の手順4で「USB」を選んで更新する。