

NP-S303

アップデートガイド

USB メモリーを使用して本機のファームウェアを更新する手順を説明します。本機がインターネットに接続されている場合は、ネットワークから最新のファームウェアをダウンロードして、ファームウェアを更新できます。詳しい手順は、取扱説明書をご覧ください。

ファームウェアの更新により解消される不具合や追加される機能については、ヤマハのウェブサイトの本製品ページをご覧ください。

ファームウェアの更新に必要なもの

- USB メモリー
 - 以下の条件を満たすものをお使いください。
 - マスストレージクラスに対応
 - フォーマットが FAT16 または FAT32
 - 暗号化機能を搭載していない
 - データが何も入っていない（空の状態）
- ヤマハのウェブサイトからダウンロードしたファームウェアデータ

ファームウェアを準備する


- 1** 本機の最新ファームウェアをヤマハのウェブサイトからダウンロードする。
詳しくは、ヤマハのウェブサイトの本製品ページをご覧ください。
- 2** ダウンロードした圧縮ファイルを展開し、ファームウェアのデータファイル "Y0091-xxxx.bin" を USB メモリーに保存する。
USB メモリーの一番上のフォルダー（ルートフォルダー）に保存してください。その際、ファイル名を変更しないでください。

本機のファームウェアを更新する

更新は、フロントパネルの操作で行います。

注意

- 更新中は絶対に電源を切らないでください。電源を切ると、起動しなくなることがあります。

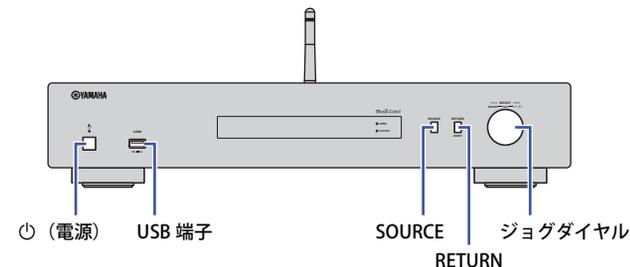

- 1** 本機の 電源 を押して電源をオフにする。
- 2** USB メモリーを USB 端子に差し込む。
- 3** RETURN を押しながら 電源 を押す。
ディスプレイに「ADVANCED SETUP」と表示されます。

- 4 ジョグダイヤルを回して「UPDATE・・・USB」を選ぶ。
- 5 SOURCE を押す。
ファームウェアの更新が開始されます。更新中は絶対に電源を切らないでください。
- 6 ディスプレイに「UPDATE SUCCESS」と表示されたら、（電源）を押して電源をオフにする。
- 7 USB 端子から USB メモリーを抜く。
これでファームウェアの更新は完了です。

お知らせ

- ・ファームウェアの更新完了後、5 秒程度待ってから本機の電源をオンにしてください。

ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェア更新後のバージョンを確認します。

本機の電源をオンにし、リモコンのSETUP を押します。カーソルキー（▲/▼/◀/▶）で「Network」の「Update (Network Update)」の「Version」を選ぶと、現在のファームウェアバージョンが表示されます。

エラーが発生した場合は

ファームウェアの更新時、ディスプレイにエラーメッセージが表示された場合、ファームウェアが正常に更新されていません。原因を確認し、再度ファームウェアを更新してください。

原因	対策
USB メモリーが USB 端子に正しく接続されていない。	USB メモリーが正しく接続されているか確認してください。その後で、もう一度ファームウェアの更新をしてください。
ファームウェアのデータファイルが USB メモリーに正しく保存されていない。	ファームウェアのデータファイルが、USB メモリーの一番上のフォルダー（ルートフォルダー）に保存されていることを確認してください。
USB メモリーがパスワード等で保護されている。	パスワード等で保護されていないUSBメモリーをご使用ください。